

DYROS



DYROS

Sikkerhedskobling



Sikkerhedskoblingen kan fås i alle størrelser:
Serie 6, Serie 10, Serie 30, Serie 40, Serie 80, Serie 90.

Når man drejer den rouletterede sikkerhedsring op mod kappen
er det ikke længere muligt at udløse niplen.

På denne simple måde kan man ikke utilsigtet komme til
at udløse koblingen.

Sikkerhedsringen er forsynet med en specialprofil
som sikrer den altid kan drejes tilbage, selvom den ikke
har været betjent længe.



Stanniserede koblinger

Den stanniserede kobling og nippel kan fås i
Serie 6, Serie 10, Serie 30, Serie 40, Serie 80, Serie 90.

En ny overfladebehandling gør Dyros koblingen velegnet
til brug i korrasive miljøer.

I mange tilfælde er stanniserede koblinger et godt alternativ til
rustfrie koblinger og nipler

DYROS Koblinger

Med låsende slangespids



DYROS-koblinger fås med **LÅSENDE**
slangespids



Størrelse 3/8" samt 1/2" i følgende serier:

Serie 6, Serie 10, Serie 30, Serie 40, Serie 90

+

Sikkerhedskoblinger i samme serier



Skriv "S" efter bestillingsnummer

DYROS 6

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 6 overalt:

- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer
- og talrige andre steder

Kort og godt:

Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Koblinger i messing med 6 mm frit gennemløb*
til vand, fedt, luft, olie
o.s.v.

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.

En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

		Låsende Slangespids				
		1/4"(6,3 ⁰)	5/16"(8 ⁰)	3/8"(9,5 ⁰)	1/2"(12,7 ⁰)	3/8"(9,5 ⁰)
Lige		Bestil.nr. LK 614 *4 mm gennemløb	Bestil.nr. LK 615 *4 mm gennemløb	Bestil.nr. LK 616 *4 mm gennemløb	Bestil.nr. LK 618	Bestil.nr. LK 616
90°		Bestil.nr. VK 614/90 *4 mm gennemløb	Bestil.nr. VK 615/90 *4 mm gennemløb	Bestil.nr. VK 616/90 *4 mm gennemløb		Bestil.nr. VKS 616/90
45°		Bestil.nr. VK 614/45 *4 mm gennemløb	Bestil.nr. VK 615/45 *4 mm gennemløb	Bestil.nr. VK 616/45 *4 mm gennemløb		Bestil.nr. VKS 616/45
Koblinger med indvendigt gevind		G1/8"	G1/4"	G3/8"	M10x1	M14x1,5
Lige		Bestil.nr. LKR 618 (NV=17)	Bestil.nr. LKR 614 (NV=17)	Bestil.nr. LKR 638 (NV=20)	Bestil.nr. LKM 610 (NV=17)	
Koblinger med udvendigt gevind		G1/8"	G1/4"	G3/8"	M10x1	M14x1,5
Lige		Bestil.nr. LKUR 618 (L=47) (NV=17)	Bestil.nr. LKUR 614 (L=47) (NV=17)	Bestil.nr. LKUR 638 (L=47) (NV=17)	Bestil.nr. LKUM 610 (L=47) (NV=17)	Bestil.nr. LKUM 645 (L=47) (NV=17)
			Bestil.nr. LKUR 614/38 (L=38) (NV=20)	Bestil.nr. LKUR 638/38 (L=38) (NV=20)		
90°		Bestil.nr. VKUR 618/90 Bestil.nr. VKUR 614/90 Bestil.nr. VKUR 638/90			Bestil.nr. VKUM 645/90 Bestil.nr. VKUM 665/90	
45°		Bestil.nr. VKUR 618/45 Bestil.nr. VKUR 614/45 Bestil.nr. VKUR 638/45			Bestil.nr. VKUM 645/45 Bestil.nr. VKUM 665/45	
Koblinger med 3/8" (9,5 ⁰) slangespids og udv. gevind		G1/4"	G3/8"			
Lige			Bestil.nr. LKUR 614/16 Bestil.nr. LKUR 638/16			




DYROS 6

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblinger i messing med
6 mm frit gennemløb*
til vand, fedt, luft, olie
o.s.v.

Overgangskobling med nippel til serie	30	40	90		
Lige 	Bestil.nr. LK600/300	Bestil.nr. LK600/400	Bestil.nr. LK600/900		

Blindkobling	Serie 6
	Bestil.nr. BK600

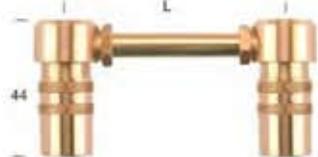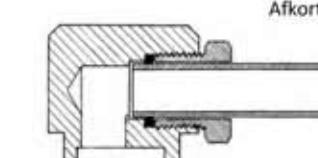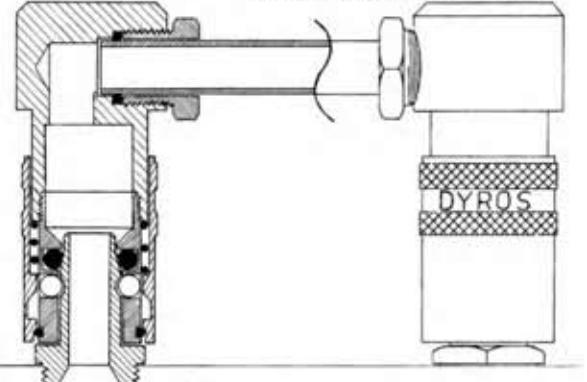Koblingsbro med to koblinger og forbindelsesrør i messing	Bestil.nr	Bestil.nr. RØR
	LKD668/125 (L = 125)	LKD 36870032
	LKD668/250 (L = 250)	LKD 36871032
	LKD668/500 (L = 500)	LKD 36872032

Dyros produkterne er kompromisløs kvalitet – ned til mindste detalje

Koblingerne er fremstillet i massiv messing (CuZn39Pb3). Låseringe, fjedre og de seks låsekugler er fremstillet i rustfrit stål.

Max tryk: 10 Bar

O-ringspakningerne er fremstillet af VITON Type FPM 137449, med en driftstemperatur mellem $\pm 25^{\circ}$ og $+200^{\circ}$ C

Viton FPM 137449 er kemisk bestandig over for mineralolie og fedt, de fleste syrer og baser, benzin og hydrocarboner som metan, propan, ethylen, acetylen, osv.

FPM 137449 er peroxcid-vulkaniseret og specielt modstandsdygtig over for vandemulsioner varmt vand og damp.

Koblingerne på disse sider fremstilles også uden ventil (OV).

Tilføj OV efter Bestil.nr.
f.eks.: LK 616OV.

Nito produkterne indeholder bly (Pb) i en koncentration > 0,1 %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) er på REACH kandidatlisten på SVHC.

Koblingerne kan også leveres med rød, blå eller grøn kappe.
Tilføj R - B - eller G efter Bestil.nr.
f.eks.:

LK 616R = rød kappe
LK 616OVR



LK 616B = blå kappe
LK 616OVB



LK 616G = grøn kappe
LK 616OVG



SIKKERHEDSKOBLINGER DYROS 6

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 6 overalt:

- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer
- og talrige andre steder.

Kort og godt:


Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Koblinger i messing med
6 mm frit gennemløb
til vand, fedt, luft, olie
o.s.v. ...

Alle koblinger har indbyggede ventiler,
som er helt tætte - selv ved ganske lave
tryk.

En låseanordning udløses automatisk, når
koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan
Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Sikkerhedskoblinger med slangespids

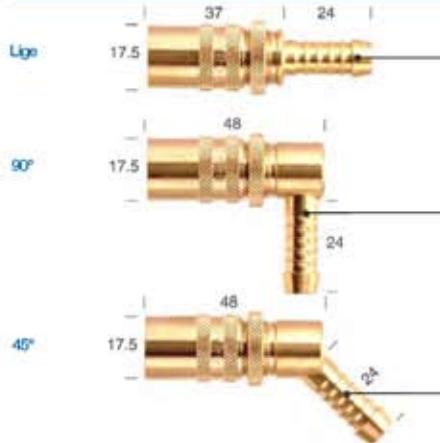


3/8"(9,5^Ø) 1/2"(12,7^Ø) 3/8"(9,5^Ø)

Låsende
Slangespids

Bestil.nr. SLK 616	Bestil.nr. SLK 618	Bestil.nr. SLKS 616
Bestil.nr. SVK 616/90		Bestil.nr. SVKS 616/90
Bestil.nr. SVK 616/45		Bestil.nr. SVKS 616/45


Sikkerhedskoblinger med indvendigt gevind

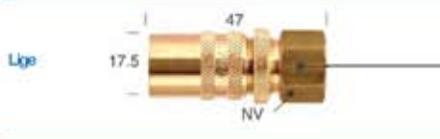

G1/4" G3/8"

Bestil.nr. SLKR 614	Bestil.nr. SLKR 638
(NV = 17)	(NV = 20)

Sikkerhedskoblinger med udvendigt gevind

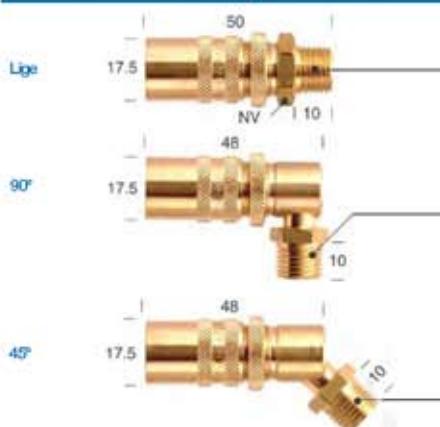

G1/8" G1/4" G3/8" M14x1,5 M16x1,5

Bestil.nr. SLKUR 614	Bestil.nr. SLKUR 638		Bestil.nr. SLKUM 645	Bestil.nr. SLKUM 665
(NV = 17)	(NV = 17)		(NV = 17)	(NV = 17)
Bestil.nr. SVKUR 618/90	Bestil.nr. SVKUR 614/90	Bestil.nr. SVKUR 638/90	Bestil.nr. SVKUM 645/90	Bestil.nr. SVKUM 665/90
Bestil.nr. SVKUR 618/45	Bestil.nr. SVKUR 614/45	Bestil.nr. SVKUR 638/45	Bestil.nr. SVKUM 645/45	Bestil.nr. SVKUM 665/45

Sikkerhedskoblinger (overgangskoblinger) med nippel til serie:










30 40 90

Bestil.nr. SLK 600/300	Bestil.nr. SLK 600/400	Bestil.nr. SLK 600/900
---------------------------	---------------------------	---------------------------

DYROS 6

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblingsnipler i messing
med 6 mm frit gennemløb*
til vand, fedt, luft, olie
O.S.V.

Nipler med udvendigt gevind	G1/8"	G1/4"	G3/8"	M8x0,75	M10x1	M10x1,5	M14x1,5	M16x1,5
	Bestil.nr. N618 (L = 25) (NV = 11)	Bestil.nr. N614 (L = 26) (NV = 14)	Bestil.nr. N638 (L = 29) (NV = 17)	Bestil.nr. N608 (L = 25) (NV = 11)	Bestil.nr. N610 (L = 25) (NV = 11)	Bestil.nr. N610/1,5 (L = 25) (NV = 11)	Bestil.nr. N645 (L = 26) (NV = 14)	
	Bestil.nr. VN618 (FIRK = 12)	Bestil.nr. VN614 (FIRK = 14)	Bestil.nr. VN638 (FIRK = 17)		Bestil.nr. VN610 (FIRK = 12)		Bestil.nr. VN645 (FIRK = 14)	
	Bestil.nr. N618/50 (NV = 11)	Bestil.nr. N614/50 (NV = 14)			Bestil.nr. N610/50 (NV = 11)			
	Bestil.nr. N618/100 (NV = 11)	Bestil.nr. N614/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N638/100 (NV = 17)		Bestil.nr. N610/100 (NV = 14)		Bestil.nr. N645/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N665/100 (NV = 17)
Nipler med udvendigt gevind og indvendig sekskant	G1/8"	G1/4"	G3/8"	M10x1	M14x1,5			
	Bestil.nr. N618/6R (A = 14,3) (B = 8) (D = ø18)	Bestil.nr. N614/6R (A = 14,3) (B = 9) (D = ø18)	Bestil.nr. N638/6R (A = 14,3) (B = 9) (D = ø22)	Bestil.nr. N610/6R (A = 14,3) (B = 8) (D = ø18)	Bestil.nr. N645/6R (A = 14,3) (B = 9) (D = ø18)			
	Bestil.nr. N618/6B (A = 14,3) (B = 8) (D = ø18)	Bestil.nr. N614/6B (A = 14,3) (B = 9) (D = ø18)	Bestil.nr. N638/6B (A = 14,3) (B = 9) (D = ø22)	Bestil.nr. N610/6B (A = 14,3) (B = 8) (D = ø18)	Bestil.nr. N645/6B (A = 14,3) (B = 9) (D = ø18)			
Nipler med udvendigt gevind og ventil	G1/4"	G3/8"						M14x1,5
		Bestil.nr. N614V (NV = 14)	Bestil.nr. N638V (NV = 17)					Bestil.nr. N645V (NV = 14)
Nipler med indvendigt gevind	G1/8"	G1/4"						
	Bestil.nr. NI618 (NV = 14)	Bestil.nr. NI614 (NV = 17)						
Nipler med slangespids	1/4"(6,3 ^Ø)	5/16"(8 ^Ø)	3/8"(9,5 ^Ø)	1/2"(12,7 ^Ø)				
		Bestil.nr. N624 (L = 35) *4mm gennemløb	Bestil.nr. N625 (L = 40)	Bestil.nr. N626 (L = 40)	Bestil.nr. N628 (L = 40)			
Nipler med kompressionsring til kobberrør	d = 8 ^Ø	10 ^Ø						
	Bestil.nr. N614/K8	Bestil.nr. N638/K10						
	Bestil.nr. VN614/K8	Bestil.nr. VN638/K10						
Nipler med 10mm messingrør	L = 50mm	65mm	80mm	100mm	120mm	240mm	360mm	
	Bestil.nr. N608/50	Bestil.nr. N608/65	Bestil.nr. N608/80	Bestil.nr. N608/100	Bestil.nr. N608/120	Bestil.nr. N608/240	Bestil.nr. N608/360	
Dobbelnipler	Serie:	6 til 6	6 til 90					Blindnippel
		Bestil.nr. N600/D	Bestil.nr. N600/900D					 Bestil.nr. BN600

DYROS 10

- udviklet specielt til kølevæske i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 10 overalt:

- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer
- og talrige andre steder

Kort og godt:

Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Koblinger i messing med 6 mm frit gennemløb*
til vand, fedt, luft, olie
o.s.v.

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.

En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.


		1/4"(6,3 ^Ø)	5/16"(8 ^Ø)	3/8"(9,5 ^Ø)	1/2"(12,7 ^Ø)	3/8"(9,5 ^Ø)	Læsende Slangespids
Lige	35 24 20	Bestil.nr. LK14	Bestil.nr. LK15	Bestil.nr. LK16	Bestil.nr. LK18	Bestil.nr. LK16	
	49 20 24	*4 mm gennemløb		Bestil.nr. VK14/90	Bestil.nr. VK15/90	Bestil.nr. VK16/90	Bestil.nr. VK18/90
	49 20 45°	*4 mm gennemløb		Bestil.nr. VK14/45	Bestil.nr. VK15/45	Bestil.nr. VK16/45	Bestil.nr. VK18/45
Koblinger med slangespids		G1/4"	G3/8"				
Lige	45 20 NV	Bestil.nr. LKR114	Bestil.nr. LKR138				
	(NV = 18)	(NV = 20)					
Koblinger med indvendigt gevind		G1/8"	G1/4"	G3/8"	M14x1,5	M16x1,5	
Lige	45 20 NV 10	Bestil.nr. LKUR118	Bestil.nr. LKUR114	Bestil.nr. LKUR138			
	(NV = 18)	(NV = 18)	(NV = 20)				
90°	49 20 10	Bestil.nr. VKUR118/90	Bestil.nr. VKUR114/90	Bestil.nr. VKUR138/90	Bestil.nr. VKUM145/90	Bestil.nr. VKUM165/90	
45°	49 20 10	Bestil.nr. VKUR118/45	Bestil.nr. VKUR114/45	Bestil.nr. VKUR138/45	Bestil.nr. VKUM145/45	Bestil.nr. VKUM165/45	
Koblinger med 3/8" (9,5 ^Ø) slangespids og udv. gevind		G1/4"	G3/8"				
Lige	10 27 20 72	Bestil.nr. LKUR114/16	Bestil.nr. LKUR138/16				

DYROS 10

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblinger i messing med
6 mm frit gennemløb*
til vand, fedt, luft, olie
O.S.V.

Blindkobling




Serie 10

Bestil.nr.
BK10


Koblingsbro med to koblinger og forbindelsesrør i messing

Bestil.nr.

Bestil.nr.
RØR

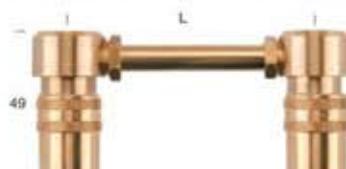

Afkortningslængde på rør = L ± 3mm

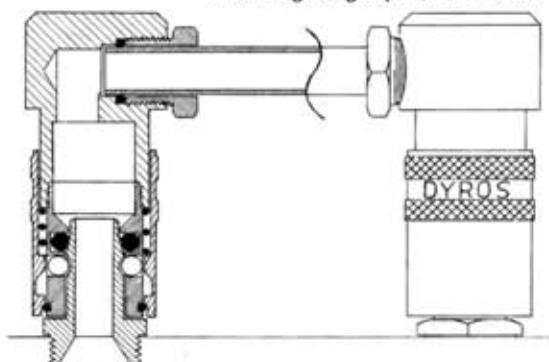

LKD168/125

(L = 125)

LKD 36870032

LKD168/250

(L = 250)

LKD 36871032

LKD168/500

(L = 500)

LKD 36872032

Dyros produkterne er kompromisløs kvalitet – ned til mindste detalje

Koblingerne er fremstillet i massiv messing (CuZn39Pb3). Låseringe, fjedre og de seks låsekugler er fremstillet i rustfrit stål.

Max tryk: 10 Bar

O-ringspakningerne er fremstillet af VITON Type FPM 137449, med en driftstemperatur mellem $\pm 25^\circ$ og $+200^\circ$ C

Viton FPM 137449 er kemisk bestandig over for mineralolie og fedt, de fleste syrer og baser, benzin og hydrocarboner som metan, propan, ethylen, acetylen, osv.

FPM 137449 er peroxid-vulkaniseret og specielt modstandsdygtig over for vandemulsioner varmt vand og damp.

Koblingerne på disse sider fremstilles også uden ventil (OV).

Tilføj OV efter Bestil.nr.
f.eks.: LK 16OV.

Nio produkterne indeholder bly (Pb) i en koncentration > 0,1 %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) er på REACH kandidatlisten på SVHC.

Koblingerne kan også leveres med rød, blå eller grøn kappe.

Tilføj R - B - eller G efter Bestil.nr.
f.eks.:

LK 16R = rød kappe
LK 16OVR



LK 16B = blå kappe
LK 16OVB



LK 16G = grøn kappe
LK 16OVG



SIKKERHEDSKOBLINGER

DYROS 10

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 10 overalt:

- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer
- og talrige andre steder.

Kort og godt:


Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Koblinger i messing med
6 mm frit gennemløb
til vand, fedt, luft, olie
O.S.V. ...

Alle koblinger har indbyggede ventiler,
som er helt tætte - selv ved ganske lave
tryk.

En låseanordning udløses automatisk, når
koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan
Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Sikkerhedskoblinger med slangespids

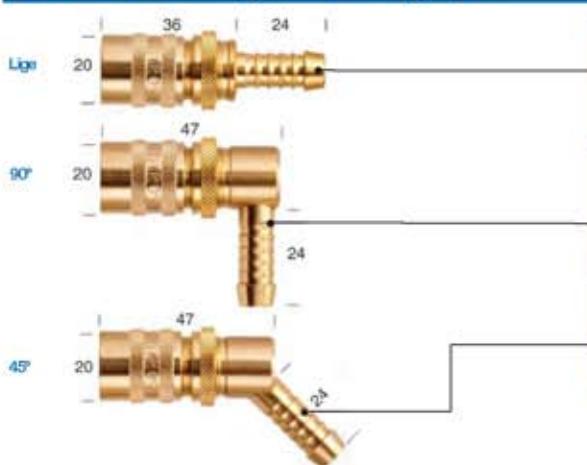

3/8"(9,5 ϕ) 1/2"(12,7 ϕ) 3/8"(9,5 ϕ)

Låsende
Slangespids

	Bestil.nr. SLK 16	Bestil.nr. SLK 18	Bestil.nr. SLKS 16
Bestil.nr. SVK 16/90			Bestil.nr. SVKS 16/90
		Bestil.nr. SVK 16/45	Bestil.nr. SVKS 16/45

Sikkerhedskoblinger med indvendigt gevind




G1/4"

Bestil.nr.
SLKR 114
(NV=18)

--	--	--	--	--

Sikkerhedskoblinger med udvendigt gevind

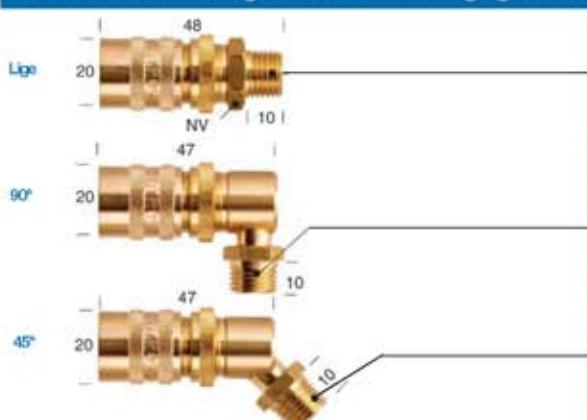

G1/8"

G1/4"

G3/8"

M14x1,5 M16x1,5

Bestil.nr. SLKUR 114 (NV=18)	Bestil.nr. SLKUR 138 (NV=18)				
Bestil.nr. SVKUR 118/90	Bestil.nr. SVKUR 114/90	Bestil.nr. SVKUR 138/90		Bestil.nr. SVKUM 145/90	Bestil.nr. SVKUM 165/90
Bestil.nr. SVKUR 118/45	Bestil.nr. SVKUR 114/45	Bestil.nr. SVKUR 138/45		Bestil.nr. SVKUM 145/45	Bestil.nr. SVKUM 165/45

DYROS 10

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblingsnipler i messing
med 6 mm frit gennemløb*
til vand, fedt, luft, olie
o.s.v.

Nipler med udvendigt gevind	G1/8"	G1/4"	G3/8"	M10x1	M14x1,5	M16x1,5	
	Bestil.nr. N118 (L = 24) (NV = 11)	Bestil.nr. N114 (L = 25) (NV = 14)	Bestil.nr. N138 (L = 30) (NV = 17)		Bestil.nr. N110 (L = 24) (NV = 11)		
	Bestil.nr. VN118 (FIRK. = 12)	Bestil.nr. VN114 (FIRK. = 14)	Bestil.nr. VN138 (FIRK. = 17)		Bestil.nr. VN110 (FIRK. = 12)	Bestil.nr. VN145 (FIRK. = 14)	
	Bestil.nr. N118/50 (NV = 11)	Bestil.nr. N114/50 (NV = 14)					
	Bestil.nr. N118/100 (NV = 11)	Bestil.nr. N114/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N138/100 (NV = 17)		Bestil. nr. N110/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N145/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N165/100 (NV = 17)

Nipler med indvendigt gevind	G1/8"	G1/4"						
	Bestil.nr. N118 (NV = 14)	Bestil.nr. N114 (NV = 17)						

Nipler med slangespids	3/16"(4,7*)	1/4"(6,3*)	5/16"(8*)	3/8"(9,5*)	1/2"(12,7*)			
	Bestil.nr. N123	Bestil.nr. N124	Bestil.nr. N125	Bestil.nr. N126	Bestil.nr. N128			

*3mm gennemløb *4mm gennemløb

Nipler med kompressionsring til kobberrør	d = 8*	10*						
	Bestil.nr. N114/K8	Bestil.nr. N138/K10						
	Bestil.nr. VN114/K8							

Dobbelnippel	Serie 10 til 10	Blindnippel
	Bestil.nr. N100/D	

Bestil.nr.
BN100

DYROS 30

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 30 overalt:

- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer
- og talrige andre steder

Kort og godt:

Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

**Koblinger i messing med
6 mm frit gennemløb***
til vand, fedt, luft, olie
O.S.V.

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.

En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Koblinger med slangespids		1/4"(6,3 ^Ø)	5/16"(8 ^Ø)	3/8"(9,5 ^Ø)	1/2"(12,7 ^Ø)	3/8"(9,5 ^Ø) Låsende Slangespids	
Lige	28	Bestil.nr. LK314	Bestil.nr. LK315	Bestil.nr. LK316	Bestil.nr. LK318	Bestil.nr. LKS316	
	17.5	*4 mm gennemløb					
	39	Bestil.nr. VK314/90	Bestil.nr. VK315/90	Bestil.nr. VK316/90		Bestil.nr. VKS316/90	
90°	17.5	*4 mm gennemløb					
	24	Bestil.nr. VK314/45	Bestil.nr. VK315/45	Bestil.nr. VK316/45		Bestil.nr. VKS316/45	
	39	*4 mm gennemløb					
45°	17.5	Bestil.nr. LKR318	Bestil.nr. LKR314	Bestil.nr. UKR338	Bestil.nr. UKM310		
	42	(NV=17)	(NV=17)	(NV=20)	(NV=17)		
	NV						
Koblinger med indvendigt gevind		G1/8"	G1/4"	G3/8"	M10x1	M14x1,5	M16x1,5
Lige	17.5	Bestil.nr. LKR318	Bestil.nr. LKR314	Bestil.nr. UKR338	Bestil.nr. UKM310		
	NV	(NV=17)	(NV=17)	(NV=20)	(NV=17)		
Koblinger med udvendigt gevind		G1/8"	G1/4"	G3/8"	M10x1	M14x1,5	M16x1,5
Lige	17.5	Bestil.nr. UKUR318 (L=45) (NV=17)	Bestil.nr. UKUR314 (L=45) (NV=17)	Bestil.nr. UKUR338 (L=45) (NV=17)	Bestil.nr. UKUM310 (L=45) (NV=17)	Bestil.nr. UKUM345 (L=45) (NV=17)	Bestil.nr. UKUM365 (L=45) (NV=17)
	10						
	NV						
90°	39	Bestil.nr. UKUR318/90	Bestil.nr. UKUR314/90	Bestil.nr. UKUR338/90		Bestil.nr. UKUM345/90	Bestil.nr. UKUM365/90
	17.5						
	10						
45°	39	Bestil.nr. UKUR318/45	Bestil.nr. UKUR314/45	Bestil.nr. UKUR338/45		Bestil.nr. UKUM345/45	Bestil.nr. UKUM365/45
	17.5						
	10						
Koblinger med 3/8" (9,5 ^Ø) slangespids og udv. gevind		G1/4"	G3/8"				
Lige	17.5	Bestil.nr. UKUR314/16	Bestil.nr. UKUR338/16				
	10						
	27						
	72						


DYROS 30

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblingsnipler i messing
med 6 mm frit gennemløb*
til vand, fedt, luft, olie
O.S.V.

Overgangskobling med nippel til serie	40	6	90			
Lige		Bestil.nr. LK300/400	Bestil.nr. LK300/600	Bestil.nr. LK300/900		

Blindkobling	Serie 30
	Bestil.nr. BK300

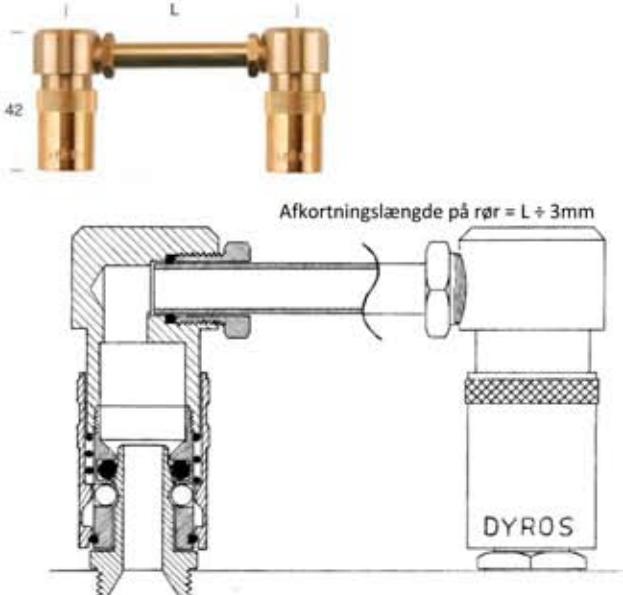Koblingsbro med to koblinger og forbindelsesrør i messing	Bestil.nr.	Bestil.nr. RØR
	LKD368/125 (L = 125)	LKD 36870032
	LKD368/250 (L = 250)	LKD 36871032
	LKD368/500 (L = 500)	LKD 36872032

Dyros produkterne er kompromisløs kvalitet – ned til mindste detalje

Koblingerne er fremstillet i massiv messing (CuZn39Pb3). Låseringe, fjedre og de seks låsekugler er fremstillet i rustfrit stål.

Max tryk: 10 Bar

O-ringspakkningerne er fremstillet af VITON Type FPM 137449, med en driftstemperatur mellem $\pm 25^{\circ}$ og $+200^{\circ}$ C

Viton FPM 137449 er kemisk bestandig over for mineralolie og fedt, de fleste syrer og baser, benzin og hydrocarboner som metan, propan, ethylen, acetylen, osv.

FPM 137449 er peroxid-vulkaniseret og specielt modstandsdygtig over for vandemulsioner varmt vand og damp.

Koblingerne på disse sider fremstilles også uden ventil (OV).

Tilføj OV efter Bestil.nr.
f.eks.: LK 316OV.

Nito produkterne indeholder bly (Pb) i en koncentration > 0,1 %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) er på REACH kandidatlisten på SVHC.

Koblingerne kan også leveres med rød, blå eller grøn kappe.
Tilføj R - B - eller G efter Bestil.nr.
f.eks.:

LK 316R = rød kappe
LK 316OVR



LK 316B = blå kappe
LK316OVB



LK 316G = grøn kappe
LK 316OVG



SIKKERHEDSKOBLINGER

DYROS 30

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 30 overalt:

- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer
- og talrige andre steder.

Kort og godt:

Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Koblinger i messing med
6 mm frit gennemløb
til vand, fedt, luft, olie
o.s.v. ...

Sikkerhedskoblinger med slangespids

		3/8"(9,5 ^Ø)	1/2"(12,7 ^Ø)	3/8"(9,5 ^Ø)	Læsende Slangespids
Lige	17,5			Bestil.nr. SLK 316	Bestil.nr. SLK 318
90°	17,5			Bestil.nr. SVK 316/90	Bestil.nr. SVKS 316/90
45°	17,5			Bestil.nr. SVK 316/45	Bestil.nr. SVKS 316/45

Sikkerhedskoblinger med indvendigt gevind

	G1/4"	G3/8"			
Lige	Bestil.nr. SLKR 314 (NV=17)	Bestil.nr. SLKR 338 (NV=20)			

Sikkerhedskoblinger med udvendigt gevind

	G1/8"	G1/4"	G3/8"	M14x1,5	M16x1,5
Lige	Bestil.nr. SLKUR 314 (NV=17)	Bestil.nr. SLKUR 338 (NV=17)		Bestil.nr. SLKUM 345 (NV=17)	Bestil.nr. SLKUM 365 (NV=17)
90°	Bestil.nr. SVKUR 318/90	Bestil.nr. SVKUR 314/90	Bestil.nr. SVKUR 338/90	Bestil.nr. SVKUM 345/90	Bestil.nr. SVKUM 365/90
45°	Bestil.nr. SVKUR 318/45	Bestil.nr. SVKUR 314/45	Bestil.nr. SVKUR 338/45	Bestil.nr. SVKUM 345/45	Bestil.nr. SVKUM 365/45

Sikkerhedskoblinger (overgangskoblinger) med nippel til serie:

	6	40	90
Lige	Bestil.nr. SLK 300/600	Bestil.nr. SLK 300/400	Bestil.nr. SLK 300/900

DYROS 30

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblingsnipler i messing
med 6 mm frit gennemløb*
til vand, fedt, luft, olie
O.S.V.

Nipler med udvendigt gevind	G1/8"	G1/4"	G3/8"	M10x1	M14x1,5	M16x1,5
	Bestil.nr. N318 (L = 27) (NV = 14)	Bestil.nr. N314 (L = 27) (NV = 14)	Bestil.nr. N338 (L = 31) (NV = 17)	Bestil.nr. N310 (L = 27) (NV = 14)		
	Bestil.nr. VN318 (FIRK = 12)	Bestil.nr. VN314 (FIRK = 14)	Bestil.nr. VN338 (FIRK = 17)	Bestil.nr. VN310 (FIRK = 12)	Bestil.nr. VN345 (FIRK = 14)	
	Bestil.nr. N318/100 (NV = 11)	Bestil.nr. N314/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N338/100 (NV = 17)	Bestil.nr. N310/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N345/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N365/100 (NV = 17)
Nipler med udvendigt gevind og ventil	G1/4"	G3/8"	M14x1,5			
		Bestil.nr. N314V (L = 24) (NV = 14)	Bestil.nr. N338V (L = 25) (NV = 17)		Bestil.nr. N345V (L = 24) (NV = 14)	
Nipler med indvendigt gevind	G1/8"	G1/4"	G3/8"			
	Bestil.nr. NI318 (NV = 14)	Bestil.nr. NI314 (NV = 17)	Bestil.nr. NI338 (NV = 20)			
Nipler med slangespids	3/8"(9,5)					
			Bestil.nr. N326			
Nipler med kompressionsring til kobberrør	d =	8ø	10ø			
				Bestil.nr. N314/K8	Bestil.nr. N338/K10	
				Bestil.nr. VN314/K8	Bestil.nr. VN338/K10	
Nipler med 10mm messingrør	L =	120mm	240mm	360mm		
		Bestil.nr. N308/120	Bestil.nr. N308/240	Bestil.nr. N308/360		
Dobbeltnippel	Serie 30 til 30	Bestil.nr. N300/D				
Blindnippel						
					Bestil.nr. BN300	

DYROS 40

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 40 overalt:

- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer
- og talrige andre steder

Kort og godt:

Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

**Koblinger i messing med
9 mm frit gennemløb***
**til vand, fedt, luft, olie
o.s.v.**

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.

En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Koblinger med slangespids

		3/8"(9,5°)	7/16"(11°)	1/2"(12,7°)	5/8"(15,85°)	1/2"(12,7°)	Læsende Slangespids
Lige			Bestil.nr. LK416	Bestil.nr. LK411	Bestil.nr. LK418	Bestil.nr. LK458	Bestil.nr. LKS418
90°				Bestil.nr. VK411/90	Bestil.nr. VK418/90		Bestil.nr. VKS418/90
45°				Bestil.nr. VK411/45	Bestil.nr. VK418/45		Bestil.nr. VKS418/45

Koblinger med indvendigt gevind

	G1/4"	G3/8"	G1/2"			
Lige		Bestil.nr. LKR414	Bestil.nr. LKR438	Bestil.nr. LKR412		

Koblinger med udvendigt gevind

	G1/4"	G3/8"	G1/2"	M14x1,5	M16x1,5	M18x1,5
Lige		Bestil.nr. LKUR414 (L=53) (NV=21)	Bestil.nr. LKUR438 (L=53) (NV=21)	Bestil.nr. LKUR412 (L=53) (NV=21)	Bestil.nr. LKUM445 (L=53) (NV=21)	Bestil.nr. LKUM465 (L=53) (NV=21)
90°			Bestil.nr. LKUR438/38 (L=38) (NV=22)			
45°		Bestil.nr. VKUR414/90	Bestil.nr. VKUR438/90	Bestil.nr. VKUR412/90	Bestil.nr. VKUR445/90	Bestil.nr. VKUM465/90

Koblinger med 1/2" (12,7°) slangespids og udv. gevind

	G1/2"				
Lige			Bestil.nr. LKUR412/18		

DYROS 40

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblinger i messing med
9 mm frit gennemløb*
til vand, fedt, luft, olie
o.s.v.

Overgangskobling med nippel til serie



30

6

80

90

Bestil.nr.
LK400/300


Bestil.nr.
LK400/600

Bestil.nr.
LK400/800

Bestil.nr.
LK400/900

Lige


Blindkobling



Serie 40

Bestil.nr.
BK400

Koblingsbro med to koblinger og forbindelsesrør i messing

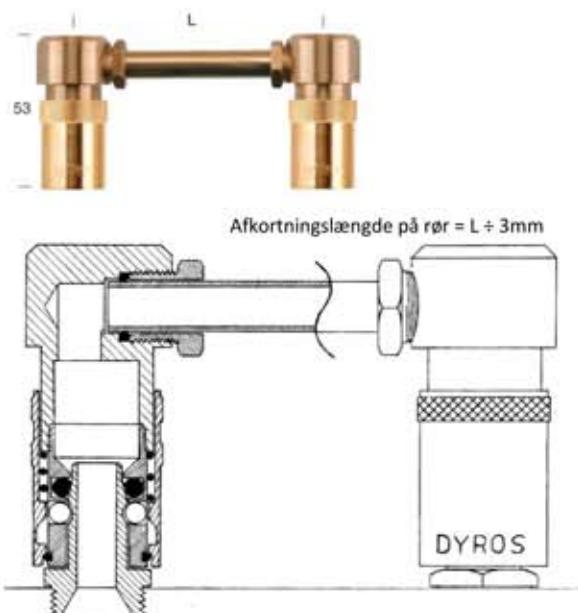

Bestil.nr.

Bestil.nr.
RØR

LKD481/125
(L = 125)

LKD 47170032

LKD481/250
(L = 250)

LKD 47171032

LKD481/500
(L = 500)

LKD 47172032

Dyros produkterne er kompromisløs kvalitet – ned til mindste detalje

Koblingerne er fremstillet i massiv messing (CuZn39Pb3). Låseringe, fjedre og de seks låsekugler er fremstillet i rustfrit stål.

Max tryk: 15 Bar

O-ringspækningerne er fremstillet af VITON Type FPM 137449, med en driftstemperatur mellem +25° og +200° C

Viton FPM 137449 er kemisk bestandig over for mineralolie og fedt, de fleste syrer og baser, benzin og hydrocarboner som metan, propan, ethylen, acetylen, osv.

FPM 137449 er peroxid-vulkaniseret og specielt modstandsdygtig over for vandemulsioner varmt vand og damp.

Koblingerne på disse sider fremstilles også uden ventil (OV).

Tilføj OV efter Bestil.nr. f.eks.: LK 418OV.

Nito produkterne indeholder bly (Pb) i en koncentration > 0,1 %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) er på REACH kandidatlisten på SVHC.

Koblingerne kan også leveres med rød, blå eller grøn kappe. Tilføj R - B - eller G efter Bestil.nr. f.eks.:

LK 418R = rød kappe
LK 418OVR



LK 418B = blå kappe
LK 418OVB



LK 418G = grøn kappe
LK 418OVG



SIKKERHEDSKOBLINGER

DYROS 40

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 40 overalt:

- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer
- og talrige andre steder.

Kort og godt:

Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Koblinger i messing med
9 mm frit gennemløb
til vand, fedt, luft, olie
o.s.v.

Alle koblinger har indbyggede ventiler,
som er helt tætte - selv ved ganske lave
tryk.
En låseanordning udløses automatisk, når
koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan
Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Sikkerhedskoblinger med slangespids

7/16"(11^Ø) 1/2"(12,7^Ø)

Låsende
Slangespids
1/2"(12,7^Ø)

Lige		Bestil.nr. SLK 411	Bestil.nr. SLK 418					Bestil.nr. SLKS 418
90°		Bestil.nr. SVK 411/90	Bestil.nr. SVK 418/90					Bestil.nr. SVKS 418/90
45°		Bestil.nr. SVK 411/45	Bestil.nr. SVK 418/45					Bestil.nr. SVKS 418/45

Sikkerhedskobling med lang slangespids

1/2"(12,7^Ø)

Lige		Bestil.nr. SLK 418/41L (L=41)						
------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Sikkerhedskoblinger med indvendigt gevind

G3/8" G1/2"

Lige			Bestil.nr. SLKR 438 (NV=21)	Bestil.nr. SLKR 412 (NV=24)				
------	--	--	-----------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Sikkerhedskoblinger med udvendigt gevind

G1/4" G3/8" G1/2" M14x1,5 M16x1,5 M18x1,5

Lige		Bestil.nr. SLKUR 414 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUR 438 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUR 412 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUM 445 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUM 465 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUM 485 (NV=21)
90°		Bestil.nr. SVKUR 414/90	Bestil.nr. SVKUR 438/90	Bestil.nr. SVKUR 412/90	Bestil.nr. SVKUM 445/90	Bestil.nr. SVKUM 465/90	Bestil.nr. SVKUM 485/90
45°		Bestil.nr. SVKUR 414/45	Bestil.nr. SVKUR 438/45	Bestil.nr. SVKUR 412/45	Bestil.nr. SVKUM 445/45	Bestil.nr. SVKUM 465/45	Bestil.nr. SVKUM 485/45

Sikkerhedskoblinger (overgangskoblinger) med nippel til serie

6 30 90 80

Lige			Bestil.nr. SLK 400/600	Bestil.nr. SLK 400/300	Bestil.nr. SLK 400/900	Bestil.nr. SLK 400/800
------	--	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------


DYROS 40

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblingsnipler i messing
med 9 mm frit gennemløb*
til vand, fedt, luft, olie
o.s.v.

Nipler med udvendigt gevind

R1/4" R3/8"



Bestil.nr. N414 (L = 34) (NV = 14)	Bestil.nr. N438 (L = 35) (NV = 17)						
---	---	--	--	--	--	--	--

Nipler med udvendigt gevind

G1/8" G1/4" G3/8" G1/2" M10x1 M14x1,5 M16x1,5 M13x1



Bestil.nr. N418 (L = 28) (NV = 14)			Bestil.nr. N412 (L = 33) (NV = 22)	Bestil.nr. N410 (L = 28) (NV = 14) *6mm gennemløb			Bestil.nr. N413 (L = 27) (NV = 14)
---	--	--	---	---	--	--	---




	Bestil.nr. VN414 (FIRK = 14)	Bestil.nr. VN438 (FIRK = 17)					
--	------------------------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--



Bestil.nr. N418/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N414/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N438/100 (NV = 17)		Bestil.nr. N410/100 (NV = 14) *6mm gennemløb	Bestil.nr. N445/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N465/100 (NV = 17)	
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Nipler med udvendigt gevind og ventil


R1/4" R3/8" G1/2"



Bestil.nr. N414V (L = 34) (NV = 14)	Bestil.nr. N438V (L = 35) (NV = 17)	Bestil.nr. N412V (L = 36) (NV = 22)					
--	--	--	--	--	--	--	--

Nipler med indvendigt gevind

G1/8" G1/4" G3/8" G1/2"



Bestil.nr. NI418 (NV = 14)	Bestil.nr. NI414 (NV = 17)	Bestil.nr. NI438 (NV = 20)	Bestil.nr. NI412 (NV = 24)				
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Nipler med slangespids

3/8"(9,5) 1/2"(12,7)



		Bestil.nr. N426	Bestil.nr. N428				
--	--	--------------------	--------------------	--	--	--	--

*7mm gennemløb

Nipler med kompressionsring til kobberrør

d = 8^Ø 10^Ø



Bestil.nr. N414/K8	Bestil.nr. N438/K10		
-----------------------	------------------------	--	--



Bestil.nr. VN414/K8	Bestil.nr. VN438/K10		
------------------------	-------------------------	--	--

Nipler med 14mm messingrør

L = 150mm 300mm 450mm



Bestil.nr. N408/150	Bestil.nr. N408/300	Bestil.nr. N408/450
------------------------	------------------------	------------------------

Blindnippel



Bestil.nr.
BN400

DYROS 80

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 80 overalt:

- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer
- og talrige andre steder

Kort og godt:


Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

**Koblinger i messing med
13 mm frit gennemløb
til vand, fedt, luft, olie
o.s.v.**

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.

En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.


Koblinger med slangespids

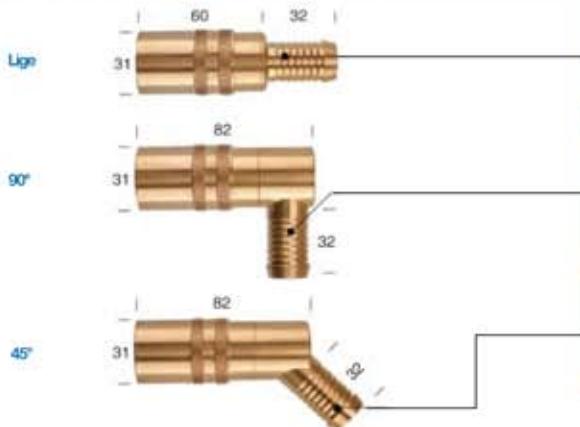

1/2"(12,7^Ø) 3/4"(19^Ø)

Lige	Bestil.nr. LK818	Bestil.nr. LK819				
90°		Bestil.nr. VK819/90				
45°		Bestil.nr. VK819/45				


Koblinger med udvendigt gevind

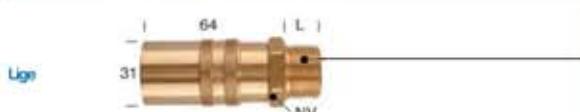

G1/2" G3/4"

Lige	Bestil.nr. LKUR 812 (L=12) (NV=30)	Bestil.nr. LKUR 834 (L=16) (NV=30)				
------	---	---	--	--	--	--

Koblinger (overgangskoblinger) med nippel til serie:

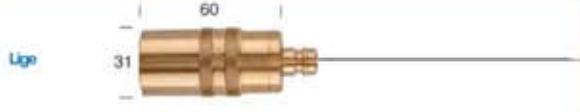

40 90

Bestil.nr. LK 800/400	Bestil.nr. LK 800/900
--------------------------	--------------------------

Dyros produkterne er kompromisløs kvalitet – ned til mindste detalje

Koblingerne er fremstillet i massiv messing (CuZn39Pb3). Låseringe, fjedre og de seks låsekugler er fremstillet i rustfrit stål.

Max tryk: 20 Bar

O-ringspakningerne er fremstillet af VITON Type FPM 137449, med en driftstemperatur mellem -25° og +200° C

Viton FPM 137449 er kemisk bestandig over for mineralolie og fedt, de fleste syrer og baser, benzin og hydrocarboner som metan, propan, ethylen, acetylen, osv.

FPM 137449 er peroxid-vulkaniseret og specielt modstandsdygtig over for vandemulsioner varmt vand og damp.

Koblingerne på disse sider fremstilles også uden ventil (OV).

Tilføj OV efter Bestil.nr.
f.eks.: LK 819OV

Nito produkterne indeholder bly (Pb) i en koncentration > 0,1 %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) er på REACH kandidatlisten på SVHC.

Koblingerne kan også leveres med rød, blå eller grøn kappe.

Tilføj R - B - eller G efter Bestil.nr.

f.eks.:

LK 819R = rød kappe
LK 819OVR



LK 819B = blå kappe
LK 819OBV



LK 819G = grøn kappe
LK 819OVG



SIKKERHEDSKOBLINGER DYROS 80

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 80 overalt:

- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer
- og talrige andre steder.

Kort og godt:

Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Koblinger i messing med
13 mm frit gennemløb
til vand, fedt, luft, olie
o.s.v. ...

Alle koblinger har indbyggede ventiler,
som er helt tætte - selv ved ganske lave
tryk.

En låseanordning udløses automatisk, når
koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan
Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Sikkerhedskoblinger med slangespids

1/2"(12,7^Ø) 3/4"(19^Ø)

Lige		Bestil.nr. LK 818	Bestil.nr. SLK 819				
90°			Bestil.nr. SVK 819/90				
45°			Bestil.nr. SVK 819/45				

Sikkerhedskoblinger med udvendigt gevind

G1/2" G3/4"

Lige		Bestil.nr. SLKUR 812 (L=12) (NV=30)	Bestil.nr. SLKUR 834 (L=16) (NV=30)				
------	--	--	--	--	--	--	--

Sikkerhedskoblinger (overgangskoblinger) med nippel til serie:

40 90

Lige						Bestil.nr. SLK 800/400	Bestil.nr. SLK 800/900
------	--	--	--	--	--	---------------------------	---------------------------


DYROS 80

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblingsnipler i messing
med 13 mm frit gennemløb*
til vand, fedt, luft, olie
o.s.v.

Nipler med udvendigt gevind

G1/2" G3/4" M24x1,5

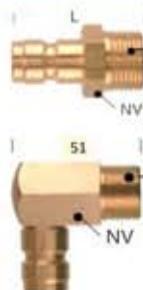


Bestil.nr. N812 (L = 47) (NV = 22)	Bestil.nr. N834 (L = 51) (NV = 27)	Bestil.nr. N824 (L = 51) (NV = 27)				
---	---	---	--	--	--	--



Bestil.nr. VN812 (NV = 27)	Bestil.nr. VN834 (NV = 27)					
----------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--

Nipler med udvendigt gevind og ventil

G1/2" G3/4" M24x1,5



Bestil.nr. N812V (L = 47) (NV = 22)	Bestil.nr. N834V (L = 51) (NV = 27)	Bestil.nr. N824V (L = 51) (NV = 27)				
--	--	--	--	--	--	--

Nipler med slangespids

1/2"(12,7)
3/4"(19)



Bestil.nr. N828 (L = 53) <small>*10mm gennemløb</small>	Bestil.nr. N819 (L = 62)					
--	--------------------------------	--	--	--	--	--

DYROS 90

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 90 overalt:

- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer
- og talrige andre steder

Kort og godt:

Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.


**Koblinger i messing med
9 mm frit gennemløb*
til vand, fedt, luft, olie
o.s.v.**

Alle koblinger har indbyggede ventiler,
som er helt tætte - selv ved ganske lave
tryk.

En låseanordning udløses automatisk, når
koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan
Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Låsende
Slangespids


Koblinger med slangespids

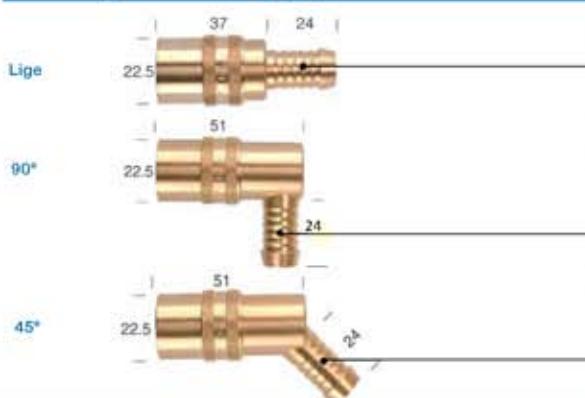

3/8" (9,5^Ø) 7/16" (11^Ø) 1/2" (12,7^Ø) 5/8" (15,85^Ø) 1/2" (12,7^Ø)

Lige	Bestil.nr. LK916	Bestil.nr. LK911	Bestil.nr. LK918	Bestil.nr. LK958	Bestil.nr. LKS918
	*7 mm gennemløb				
90°		Bestil.nr. VK911/90	Bestil.nr. VK918/90		Bestil.nr. VKS918/90
45°			Bestil.nr. VK911/45	Bestil.nr. VK918/45	Bestil.nr. VKS918/45


Koblinger med indvendigt gevind

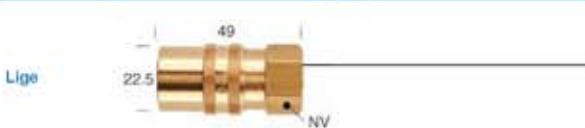

G1/4" G3/8" G1/2"

Lige	Bestil.nr. LKR914	Bestil.nr. LKR938	Bestil.nr. LKR912			
	(NV=21)	(NV=21)	(NV=24)			


Koblinger med udvendigt gevind

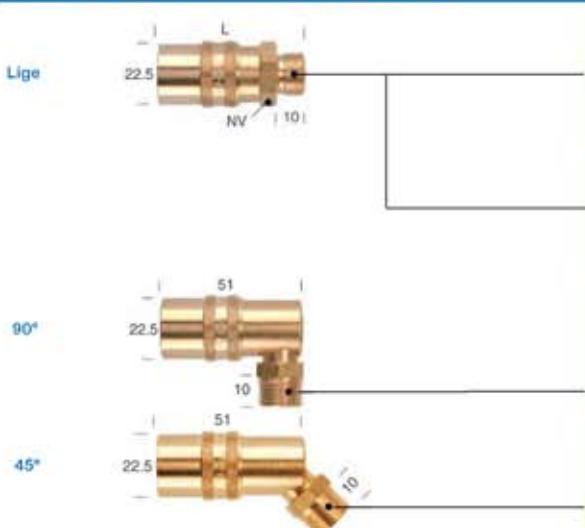

G1/4" G3/8" G1/2" M14x1,5 M16x1,5 M18x1,5

Lige	Bestil.nr. LKUR914 (L=53) (NV=21)	Bestil.nr. LKUR938 (L=53) (NV=21)	Bestil.nr. LKUR912 (L=53) (NV=21)	Bestil.nr. LKUM945 (L=53) (NV=21)	Bestil.nr. LKUM965 (L=53) (NV=21)	Bestil.nr. LKUM985 (L=53) (NV=21)
		Bestil.nr. LKUR938/38 (L=38) (NV=22)				
90°	Bestil.nr. VKUR914/90	Bestil.nr. VKUR938/90	Bestil.nr. VKUR912/90	Bestil.nr. VKUR945/90	Bestil.nr. VKUM965/90	Bestil.nr. VKUM985/90
45°	Bestil.nr. VKUR914/45	Bestil.nr. VKUR938/45	Bestil.nr. VKUR912/45	Bestil.nr. VKUR945/90	Bestil.nr. VKUM965/45	Bestil.nr. VKUM985/45

Koblinger med 1/2" (12,7^Ø) slangespids og udv. gevind

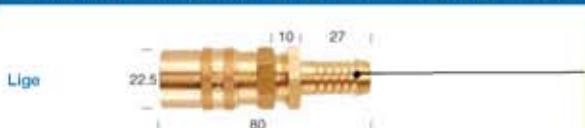

G1/2"


Lige		Bestil.nr. LKUR912/18			
------	--	--------------------------	--	--	--

DYROS 90

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblinger i messing med
9 mm frit gennemløb*
til vand, fedt, luft, olie
o.s.v.

Overgangskobling med nippel til serie



30 40 6 80

Bestil.nr.
LK900/300

Bestil.nr.
LK900/400

Bestil.nr.
LK900/600


Bestil.nr.
LK900/800

Lige



Blindkobling

Serie 90




Bestil.nr.
BK900

Koblingsbro med to koblinger og forbindelsesrør i messing

Bestil.nr.

Bestil.nr.
RØR

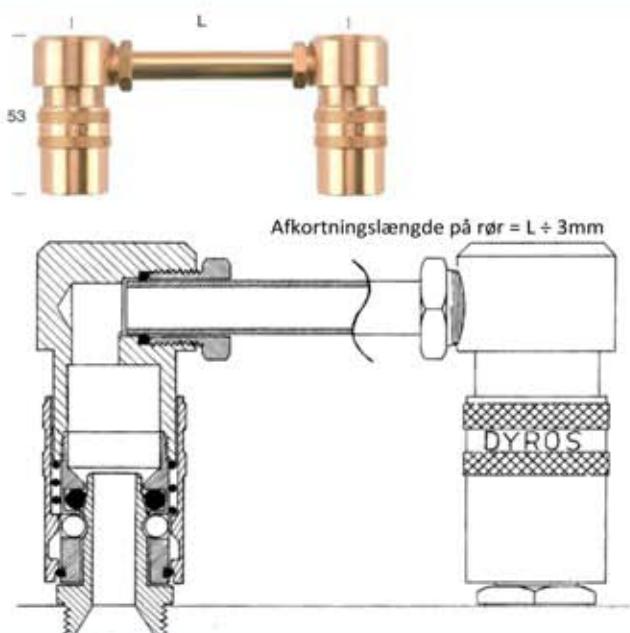

LKD981/125

(L = 125)

LKD 47170032

LKD981/250

(L = 250)

LKD 47171032

LKD981/500

(L = 500)

LKD 47172032

Dyros produkterne er kompromisløs kvalitet – ned til mindste detalje

Koblingerne er fremstillet i massiv messing (CuZn39Pb3). Låseringe, fjedre og de seks låsekugler er fremstillet i rustfrit stål.

Max tryk: 15 Bar

O-ringspakningerne er fremstillet af VITON Type FPM 137449, med en driftstemperatur mellem $\pm 25^{\circ}$ og $+200^{\circ}$ C

Viton FPM 137449 er kemisk bestandig over for mineralolie og fedt, de fleste syrer og baser, benzin og hydrocarboner som metan, propan, ethylen, acetylen, osv.

FPM 137449 er peroxid-vulkaniseret og specielt modstandsdygtig over for vandemulsioner varmt vand og damp.

Koblingerne på disse sider fremstilles også uden ventil (OV).

Tilføj OV efter Bestil.nr.
f.eks.: LK 918OV.

Nito produkterne indeholder bly (Pb) i en koncentration > 0,1 %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) er på REACH kandidatlisten på SVHC.

Koblingerne kan også leveres med rød, blå eller grøn kappe.
Tilføj R - B - eller G efter Bestil.nr.
f.eks.:

LK 918R = rød kappe
LK 918OVR



LK 918B = blå kappe
LK 918OVB



LK 918G = grøn kappe
LK 918OVG



SIKKERHEDSKOBLINGER

DYROS 90

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

- I dag finder man Dyros 90 overalt:
- på plaststøbeforme
 - i trykluftinstallationer
 - på ilt- og gasflasker
 - i operationsstuer
 - og talrige andre steder.

Kort og godt:
Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Koblinger i messing med
9 mm frit gennemløb
til vand, fedt, luft, olie
O.S.V.

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.

En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Sikkerhedskoblinger med slangespids		7/16"(11 ³ / ₈)	1/2"(12,7 ⁰)	Låsende Slangespids				
				Bestil.nr. SLK 911	Bestil.nr. SLK 918	Bestil.nr. SLK 918		
Lige				Bestil.nr. SLK 911	Bestil.nr. SLK 918	Bestil.nr. SLK 918		
90°				Bestil.nr. SVK 911/90	Bestil.nr. SVK 918/90	Bestil.nr. SVK 918/90		
45°				Bestil.nr. SVK 911/45	Bestil.nr. SVK 918/45	Bestil.nr. SVK 918/45		
Sikkerhedskobling med lang slangespids		1/2"(12,7 ⁰)						
Lige			Bestil.nr. SLK 918/41L (L=41)					
Sikkerhedskoblinger med indvendigt gevind		G3/8"	G1/2"					
Lige			Bestil.nr. SLKR 938 (NV=21)	Bestil.nr. SLKR 912 (NV=24)				
Sikkerhedskoblinger med udvendigt gevind		G1/4"	G3/8"	G1/2"	M14x1,5	M16x1,5	M18x1,5	
Lige			Bestil.nr. SLKUR 914 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUR 938 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUR 912 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUM 945 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUM 965 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUM 985 (NV=21)
90°			Bestil.nr. SVKUR 914/90	Bestil.nr. SVKUR 938/90	Bestil.nr. SVKUR 912/90	Bestil.nr. SVKUM 945/90	Bestil.nr. SVKUM 965/90	Bestil.nr. SVKUM 985/90
45°			Bestil.nr. SVKUR 914/45	Bestil.nr. SVKUR 938/45	Bestil.nr. SVKUR 912/45	Bestil.nr. SVKUM 945/45	Bestil.nr. SVKUM 965/45	Bestil.nr. SVKUM 985/45
Sikkerhedskoblinger (overgangskoblinger) med nippel til serie		6	30	40	80			
Lige			Bestil.nr. SLK 900/600	Bestil.nr. SLK 900/300	Bestil.nr. SLK 900/900	Bestil.nr. SLK 900/800		

DYROS 90

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblingsnipler i messing
med 9 mm frit gennemløb*
til vand, fedt, luft, olie
o.s.v.

Nipler med udvendigt gevind	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"	M10x1	M10x1,5	M14x1,5	M16x1,5
	Bestil.nr. N918 (L = 27) (NV = 14) *6mm gennemløb	Bestil.nr. N914 (L = 27) (NV = 14)	Bestil.nr. N938 (L = 31) (NV = 17)	Bestil.nr. N912 (L = 32) (NV = 22)	Bestil.nr. N910 (L = 27) (NV = 14) *6mm gennemløb	Bestil.nr. N610/1,5 (L = 27) (NV = 14) *6mm gennemløb	Bestil.nr. N945 (L = 27) (NV = 14)	Bestil.nr. N938 (L = 31) (NV = 17)
		Bestil.nr. VN914 (FIRK = 14)	Bestil.nr. VN938 (FIRK = 17)					
	Bestil.nr. N918/100 (NV = 14) *6mm gennemløb	Bestil.nr. N914/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N938/100 (NV = 17)		Bestil.nr. N910/100 (NV = 14) *6mm gennemløb		Bestil.nr. N945/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N965/100 (NV = 17)
Nipler med udvendigt gevind og indvendig sekskant	G1/8"	G1/4"	G3/8"	M10x1	M14x1,5			
	Bestil.nr. N918/6R (A = 14,3) (B = 8) (D = 18) *6mm gennemløb	Bestil.nr. N914/6R (A = 14,3) (B = 9) (D = 18)	Bestil.nr. N938/6R (A = 14,3) (B = 9) (D = 22)		Bestil.nr. N910/6R (A = 14,3) (B = 8) (D = 18) *6mm gennemløb		Bestil.nr. N945/6R (A = 14,3) (B = 9) (D = 18)	
	Bestil.nr. N918/6B (A = 14,3) (B = 8) (D = 18)	Bestil.nr. N914/6B (A = 14,3) (B = 9) (D = 18)	Bestil.nr. N938/6B (A = 14,3) (B = 9) (D = 22)		Bestil.nr. N910/6B (A = 14,3) (B = 8) (D = 18) *6mm gennemløb		Bestil.nr. N945/6B (A = 14,3) (B = 9) (D = 18)	
Nipler med udvendigt gevind og ventil	G1/4"	G3/8"					M14x1,5	M16x1,5
		Bestil.nr. N914V (L = 29) (NV = 14)	Bestil.nr. N938V (L = 31) (NV = 17)				Bestil.nr. N945V (L = 27) (NV = 14)	Bestil.nr. N965V (L = 31) (NV = 17)
Nipler med indvendigt gevind	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"				
	Bestil.nr. NI918 (L = 27) (NV = 14)	Bestil.nr. NI914 (L = 27) (NV = 17)	Bestil.nr. NI938 (L = 27) (NV = 20)	Bestil.nr. NI912 (L = 28) (NV = 24)				
Nipler med slangespids			3/8"(9,5)	1/2"(12,7)				
				Bestil.nr. N926	Bestil.nr. N928			
				*7mm gennemløb				
Nipler med kompressionsring til kobberrør					d =	8°	10°	
					Bestil.nr. N914/K8	Bestil.nr. N938/K10		
					Bestil.nr. VN914/K8	Bestil.nr. VN938/K10		
Nipler med 14mm messingrør	L =	70mm	150mm	300mm	450mm			
		Bestil.nr. N908/70	Bestil.nr. N908/150	Bestil.nr. N908/300	Bestil.nr. N908/450			
Dobbelnipler	Serie:	90 til 90	90 til 6					
		Bestil.nr. N900/D	Bestil.nr. N600/900D					
Blindnippel								
							Bestil.nr. BN900	
Nippel med udvendigt gevind og indvendig sekskant							M13x1	
							Bestil.nr. N913	

DYROS banjobro

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Med Dyros banjobro kan man skabe en fast forbindelse mellem to kølevandsfrem- eller returleb og derved nedskære antallet af løse kølevandsslanger på plaststøbeformen.

Resultatet er enklere opstilling, færre

slanger og dermed en mere overskuelig og sikrere arbejdsplads.


Til Dyros banjobro fremstilles også forlængerstykker, således at broerne kan passere hinanden i flere lag.

Dyros banjobro kan anvendes på alle eksisterende og nye værkøj, idet centerafstanden mellem banjoerne kan tilpasses det enkelte værkøj.

De indbyggede O-ringe sørger for tæthed under alle forhold.

Banjobro

Tilpasset
afskæringslængde
for rør =
 $L_1 - (2 \times L_2)$

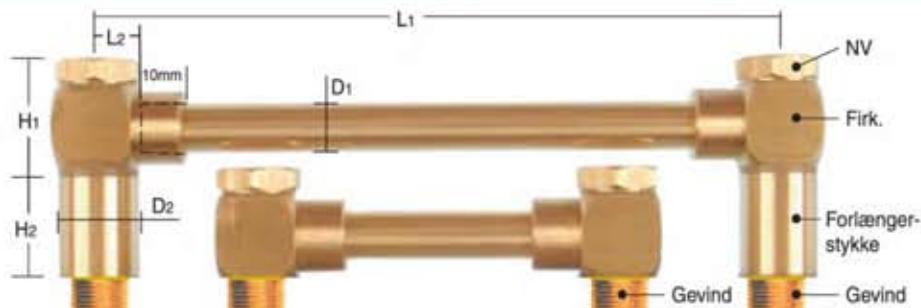

	L1	L2	H1	D1	NV	Firk.	Gennemløb	Bestil. Nr.
G 1/8"	125	7	21	8	14	14	6	B 1818/125
	250	7	21	8	14	14	6	B 1818/250
	500	7	21	8	14	14	6	B 1818/500
G 1/4"	125	8,5	24	10	17	17	8	B 1414/125
	250	8,5	24	10	17	17	8	B 1414/250
	500	8,5	24	10	17	17	8	B 1414/500
M 10x1	125	7	21	8	14	14	6	B 1010/125
	250	7	21	8	14	14	6	B 1010/250
	500	7	21	8	14	14	6	B 1010/500
M 14x1,5	125	8,5	24	10	17	17	8	B 4545/125
	250	8,5	24	10	17	17	8	B 4545/250
	500	8,5	24	10	17	17	8	B 4545/500

Forlængerstykke	H2	D2	Gennemløb	Bestil. Nr.
G 1/8"	20	14	6	B 1818/20
G 1/4"	22	17	8	B 1414/22
M 10x1	20	14	6	B 1010/20
M 14x1,5	22	17	8	B 4545/22

DYROS koblingsbatterier

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Dyros koblingsbatteri er en hurtig og effektiv måde at skaffe orden i kølevands-slangerne på støbemaskinen. Koblingsbatteriets små dimensioner gør det let at anbringe tæt på støbeformen med kortere slanger. De korte slanger

gør arbejdspladsen mere overskuelig - og dermed sikrere. Dyros koblingsbatteri kan anvendes overalt, hvor der stilles krav om smådimensioner, pålidelighed og sikkerhed

Alle koblingerne har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.

En låseanordning udløser automatisk, når en nippel trykkes mod koblingen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Koblingsbatteri med 3/4" slangespidse

Antal koblinger Højde (H) Længde (L) Bredde(B) Bestil. nr.

Serie 6

4 blå og 4 røde	64	145	66	KB0608/BR145
6 blå og 6 røde	64	215	66	KB0612/BR215
8 blå og 8 røde	64	285	66	KB0616/BR285
10 blå og 10 røde	64	355	66	KB0620/BR355

Serie 10

4 blå og 4 røde	71	145	66	KB1008/BR145
6 blå og 6 røde	71	215	66	KB1012/BR215
8 blå og 8 røde	71	285	66	KB1016/BR285
10 blå og 10 røde	71	355	66	KB1020/BR355

Serie 30

4 blå og 4 røde	64	145	66	KB3008/BR145
6 blå og 6 røde	64	215	66	KB3012/BR215
8 blå og 8 røde	64	285	66	KB3016/BR285
10 blå og 10 røde	64	355	66	KB3020/BR355

Serie 40

4 blå og 4 røde	64	145	66	KB4008/BR145
6 blå og 6 røde	64	215	66	KB4012/BR215
8 blå og 8 røde	64	285	66	KB4016/BR285
10 blå og 10 røde	64	355	66	KB4020/BR355

Serie 90

4 blå og 4 røde	64	145	66	KB9008/BR145
6 blå og 6 røde	64	215	66	KB9012/BR215
8 blå og 8 røde	64	285	66	KB9016/BR285
10 blå og 10 røde	64	355	66	KB9020/BR355



DYROS koblingsbatterier er
Hårdeloxeret 50 My (μ)

Vi kan nu tilbyde vores Batterier i Rustfri stål AISI 304,
hvis dette skulle have interesse kontakt DYROS

DYROS komponenter


- praktiske komponenter til plaststøbeforme

Dyros komponenter omfatter en række produkter, der er uundværlige ved fremstilling, drift og vedligehold af plaststøbeforme.

Dyros stiller samme høje krav til Dyros komponenter, som til det øvrige, omfattende udvalg af koblinger og nipler.


For alle produkter, der fremstilles og forhandles af Dyros er der lagt vægt på kvalitet, nøjagtighed og sikkerhed. Med Dyros produkter bidrager man til en sikrere arbejdsplads.

Konisk messing-gevindprop




	D	L	NV	Bestil.nr.
M 6 x 0,75	7	3	KP 2106	
M 8 x 0,75	8	4	KP 2108	
M 10 x 1	8	5	KP 2110	
M 12 x 1,5	10	6	KP 2125	
M 14 x 1,5	10	7	KP 2145	
R 1/8"	8	5	KP 2118	
R 1/4"	10	7	KP 2114	
R 3/8"	10	8	KP 2138	
R 1/2"	10	10	KP 2112	

Messing-slangespids med gevind

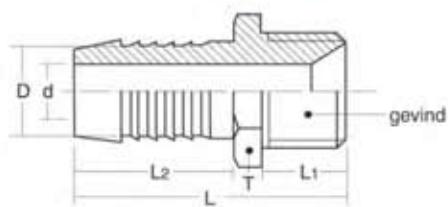

Gevind	D	d	L	L1	L2	T	Bestil.nr.
M 8 x 0,75	3/8"	4,5	28	7	18	NV 11	GS 0826
M 10 x 1	3/8"	6	28	7	18	NV 11	GS 1026
M 12 x 1,5	3/8"	6	30	9	18	NV 15	GS 2526
M 14 x 1,5	3/8"	6	30	9	18	NV 15	GS 4526
G 1/8"	3/8"	6	28	7	18	NV 11	2766AA4
G 1/4"	3/8"	6	30	9	18	NV 15	2764BA4
M 12 x 1,5	1/2"	8	36	9	24	NV 15	GS 0828
M 14 x 1,5	1/2"	9	36	9	24	NV 15	GS 4528
M 16 x 1,5	1/2"	9	36	9	24	NV 17	GS 6528
G 1/4"	1/2"	9	36	9	24	NV 15	2766BA4
G 3/8"	1/2"	9	36	9	24	NV 17	2766CA4

O-ringe fremstillet af Viton

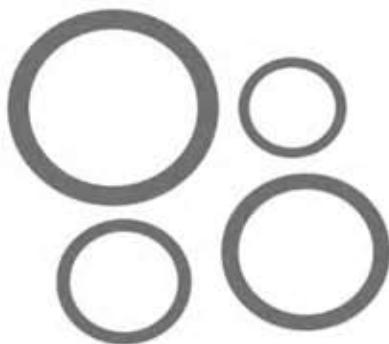

Dyros O-rings pakninger er specielt fremstillet for Dyros. Driftstemperatur +25°C - +200°C
Dyros O-ringe er bestandige for fedt, syrer, baser, benzin osv.
Specielt bestandige for vandemulsioner, vand og damp

Serie	Placering	Bestil.nr.
Serie 6	Koblingshus	609 V
Serie 6	Ventil	6528 V
Serie 10	Koblingshus	609 V
Serie 10	Ventil	605 V
Serie 30	Koblingshus	6100 V
Serie 30	Ventil	6528 V
Serie 40	Koblingshus	6140 V
Serie 40	Ventil	609 V
Serie 80	Koblingshus	6183 V
Serie 80	Ventil	6143 V
Serie 90	Koblingshus	6123 V
Serie 90	Ventil	607 V

DYROS komponenter

- praktiske komponenter til plaststøbeforme

Nippelrør med udvendigt og indvendigt gevind



Serie 6
gennemløb

Bestil. Nr.	Gevind	L
NRI618/75	G 1/8"	75
NRI618/100	G 1/8"	100
NRI618/125	G 1/8"	125
NRI618/150	G 1/8"	150
NRI614/75	G 1/4"	75
NRI614/100	G 1/4"	100
NRI614/125	G 1/4"	125
NRI614/150	G 1/4"	150

Nippelrør med udvendigt gevind



Serie 6
gennemløb

Bestil. Nr.	Gevind	L
NR618/50	G 1/8"	50
NR618/100	G 1/8"	100
NR618/150	G 1/8"	150
NR614/50	G 1/4"	50
NR614/100	G 1/4"	100
NR614/150	G 1/4"	150

Serie 90
gennemløb

Bestil. Nr.	Gevind	L
NR914/50	G 1/4"	50
NR914/100	G 1/4"	100
NR914/150	G 1/4"	150
NR938/50	G 3/8"	50
NR938/100	G 3/8"	100
NR938/150	G 3/8"	150

Blå sprøjtepistol med koblingsnippel til

Serie 100


Bestil.nr.
DY405



Indstillelig stråle
og vandmængde.
Håndgreb med åbne-
og lukkefunktion.
Isolerende håndtag

DYROS slanger

Bestil.nr.	D1	D	L	Farve	Sprængnings- Driftstryk	tryk	Anvendelse	Arbejds- temperatur	Tilhørende hætte
EPDM									
EPDM 10 B	9,5	18	50 M	Blå	5 Bar	15 Bar	Vand / Damp	-20°~ +120°	Cap 19
EPDM 10 R	9,5	18	50 M	Rød	5 Bar	15 Bar	Vand / Damp	-20°~ +120°	Cap 19
EPDM 13 B	12,7	23	50 M	Blå	5 Bar	15 Bar	Vand / Damp	-20°~ +120°	Cap 24
EPDM 13 R	12,7	23	50 M	Rød	5 Bar	15 Bar	Vand / Damp	-20°~ +120°	Cap 24

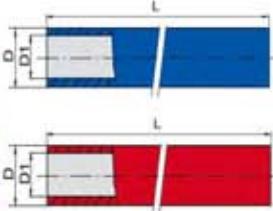


PUSH LOCK

PL10R	9,5	17,4	50 M	Rød	28 Bar		Vand / Damp	- 40°~+140°	
PL10B	9,5	17,4	50 M	Blå	28 Bar		Vand / Damp	- 40°~+140°	
PL13R	12,7	21,3	50 M	Rød	28 Bar		Vand / Damp	- 40°~+140°	
PL13B	12,7	21,3	50 M	Blå	28 Bar		Vand / Damp	- 40°~+140°	

SILICONE

SILI 10	9,5	14	25 M	Neutral	25 Bar	75 Bar	Luft / Vand	-40°~ +170°	Cap 15
SILI 10 B	9,5	14	25 M	Blå bånd	25 Bar	75 Bar	Luft / Vand	-40°~ +170°	Cap 15
SILI 10 R	9,5	14	25 M	Rød bånd	25 Bar	75 Bar	Luft / Vand	-40°~ +170°	Cap 15
SILI 13	13	17,5	25 M	Neutral	25 Bar	75 Bar	Luft / Vand	-40°~ +170°	Cap 19 Sili
SILI 13 B	13	17,5	25 M	Blå bånd	25 Bar	75 Bar	Luft / Vand	-40°~ +170°	Cap 19 Sili
SILI 13 R	13	17,5	25 M	Rød bånd	25 Bar	75 Bar	Luft / Vand	-40°~ +170°	Cap 19 Sili

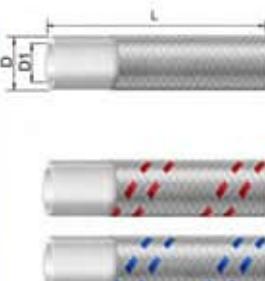


Sili slangerne kan anvendes til Glycol kølemiddel.



Hætter til slanger

Bestil.nr.	Til Slangetype	d	D	H
Cap 15	SILI 10	Ø 11,5	Ø 15,0	21 mm
Cap 17	NBR 10	Ø 11,0	Ø 17,5	21 mm
Cap 19	EPDM 10	Ø 12,0	Ø 19,0	21 mm
Cap 19 Sili	SILI 13	Ø 14,6	Ø 19,0	21 mm
Cap 22	NBR 13	Ø 15,0	Ø 22,0	24 mm
Cap 24	EPDM 13	Ø 15,0	Ø 24,0	24 mm

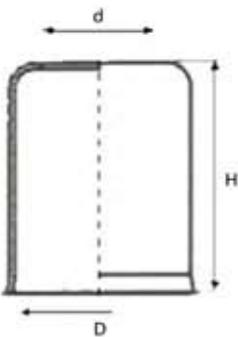

Materiale: Rustfrit stål AISI 304
Materialetykkelse: 0,4 mm